



ARGNANI & MONTI

Costruzione macchine agricole ed industriali per trattori



CARICATORE FRONTALE "SYNCRO-M"

FRONT LOADER "SYNCRO-M"


CON PARALLELOGRAMMA MECCANICO / WITH MECHANICAL SELF-LEVELLING



CARICATORE FRONTALE "SYNCRO - M"

FRONT LOADER "SYNCRO - M"

CON PARALLELOGRAMMA MECCANICO / WITH MECHANICAL SELF-LEVELLING




Ammortizzatore interno antiurto DI SERIE
Anti-bounce system INCLUDED

Accessori di serie:

- Monoleva
- Comandi in cabina
- Sgancio rapido
- Piedi di appoggio
- Innessi rapidi
- Parallelogramma meccanico
- Martinetti idraulici a doppio effetto
- Ammortizzatore interno antiurto
- Sgancio rapido attrezzo terminale
- Senza attrezzo terminale
- Telaio portante dall'avantreno ai semiassi posteriori

Standard equipment:

- Joystick
- Remote control in cabin
- Loader quick release system
- Support legs
- Hydraulic quick-fit couplings
- Double acting cylinders
- Mechanical self-levelling
- Anti-bounce internal system
- Implement quick release system
- Without implement
- Fitting brackets supporting loader from tractor front end

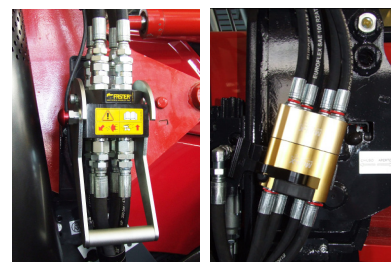

Innesso rapido multiplo FASTER OPTIONAL
Innesso rapido multiplo CEJN OPTIONAL
Multi-connector device FASTER OPTIONAL
Multi-connector device CEJN OPTIONAL



Monoleva DI SERIE
Joystick INCLUDED

DATI TECNICI/ TECHNICAL SPECIFICATIONS			SYNCRO 3.20	SYNCRO 3.60	SYNCRO 3.85	SYNCRO 4.05
Potenza trattori CV/Tractor Hp			45 - 70	45 - 70	70 - 110	120 - 150
Forza di sollevamento a 180 Bar Lifting Kg. at 180 Bar			1000	1000	1200	1200
Altezza massima di sollevamento Maximum lift height						
al perno/Pin	A	mm	3200	3600	3850	4050
con benna rovesciata/inverted bucket	B	mm	2600	3000	3250	3500
Angoli/Angles						
richiamo benna a terra Bucket rollback at ground	C	°	45	45	45	45
scarico benna/ bucket dumping	D	°	60	60	60	60
Tempi di lavoro/ Working duration						
sollevamento alla massima altezza Lifting at max height	"	"	9	9	9	9
rovesciamento benna/ Bucket tilting	"	"	4	4	4	4

