




# APRIPISTA ANGLEBULTILDOZER

PER TRATTORI A CINGOLI VERSIONE FISSA E SGANCIO RAPIDO (BREVETTATO)

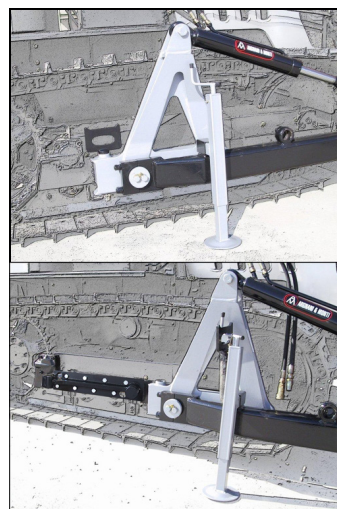

Sgancio rapido  
Quick coupling/uncoupling system

### CARATTERISTICHE:

- Struttura in acciaio con rinforzo interno
- Lama centrale a doppio tagliente reversibile e intercambiabile in acciaio antiusura
- Punte laterali in acciaio antiusura
- Tiltadozer idraulico
- Disponibile in versione fissa, sgancio rapido o "california" con inclinazione idraulica

### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Robust metal construction
- Reversible interchangeable double-edged blade in hard-wearing steel
- Left/right blades in hard-wearing steel
- Hydraulic Tiltadozer
- Available in 3 version: Fixed, with quick coupling/uncoupling system or "california" with hydraulic inclination



Versione "California"  
Model "California"

Caratteristiche Tecniche/Technical Specifications				
CV	A	B	C	D
45 - 60	250	900	510	2160
50 - 60	250	900	510	2280
60 - 70N	250	1000	650	2400
60 - 70	250	1000	650	2520
70 - 80	250	1000	650	2520
80 - 90	250	1000	650	2640
90 - 100	250	1000	650	2640

D - Lunghezza totale della lama  
D - Total Blade length



Versione "California"  
Model "California"

