



ARGNANI & MONTI

Costruzione macchine agricole ed industriali per trattori



CARICATORE FRONTALE "POWER" FRONT LOADER "POWER"


CON PARALLELOGRAMMA IDRAULICO / WITH HYDRAULIC SELF-LEVELLING



CARICATORE FRONTALE "POWER" FRONT LOADER "POWER" CON PARALLELOGRAMMA IDRAULICO / WITH HYDRAULIC SELF-LEVELLING



Sgancio rapido senza perni
Loader quick release system




Ammortizzatore interno
Internal Anti-bounce

Accessori di serie:

- Monoleva
- Comandi in cabina
- Sgancio rapido senza perno
- Piedi di appoggio
- Innesto rapido multiplo
- Con impianto idraulico del trattore e distributore A.M.
- Parallelogramma idraulico
- Sgancio rapido attrezzo terminale
- Ammortizzatori antiurto
- Senza attrezzo terminale
- Telaio portante dall'avantreno ai semiassi posteriori

Standard equipment:

- Joystick
- Remote control in cabin
- Loader quick release system
- Support legs
- Multi-connector device
- Tractor hydraulic system and A.M. distributor
- Hydraulic self-levelling
- Anti-bounce system
- Implement quick release system
- Bucket level gauge
- Without implement
- Fitting brackets supporting loader from tractor front end to rear axle shafts

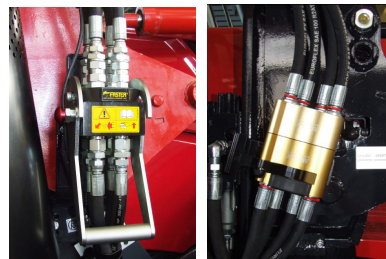

Innesto rapido multiplo FASTER OPTIONAL
Innesto rapido multiplo CEJN OPTIONAL
Multi-connector device FASTER OPTIONAL
Multi-connector device CEJN OPTIONAL



Monoleva DI SERIE
Joystick INCLUDED

DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS		POWER	POWER 80-120	POWER 130 - 170
Potenza trattori CV /tractor Hp		70	80 - 120	130- 170
Forza di sollevamento a 180 Bar Lifting Kg. at 180 Bar		2000	2200	2500
Altezza massima di sollevamento Maximum lift height				
al perno/pin	A mm	3800	4100	4300
bennarovesciata/inverted bucket	B mm	2900	3200	3400
Angoli/Angles				
richiamo benna a terra Bucket rollback at ground	C °	45	45	45
scarico benna/bucket dumping	D °	60	60	60
Tempi di lavoro/Working duration				
sollevamento alla massima altezza Lifting at max height	"	6	6	6
rovesciamento benna/Bucket tilting	"	3	3	3
Pesi senza terminale e senza attacchi al trattore Weight without implements	Kg	580	610	630

