



SPARTINEVE SERIE "RUNNER"


SPARTINEVE "RUNNER" PER TRATTORI FINO A 50 CV

Dotazioni di serie:

- Struttura realizzata in acciaio in un unico settore
- Martinetti a doppio effetto per l'angolazione della lama destra-sinistra fino a 30°.
- Martinetto a doppio effetto per il sollevamento.
- Valvola BY-PASS nel circuito idraulico di rotazione che garantisce un'efficace sicurezza contro gli urti laterali.
- Sistema di sicurezza a molle di ribaltamento lama in caso di urto frontale con ritorno automatico in posizione verticale.
- Pretensionatori indipendenti per modulare la trazione delle molle a due posizioni.
- Oscillazione trasversale con regolazione automatica lama.
- Trave antitorsione in acciaio.
- Lama raschiante intercambiabile in acciaio antiusura. (su richiesta gomma, poliziene o vulkollan)
- Dispositivi ottici a LED per la segnalazione massimo ingombro.
- Disponibile con attacco piastra, attacco al sollevatore, attacco pala e attacco DIN.
- Piedi di appoggio regolabili.



POTENZA CV	SETTORI LAMA	A	B	C	D	E	PESO KG	N° MOLLE
FINO A 50 CV	UNICO	1600	600	400	1300	120	220	4
	UNICO	1800	600	400	1500	120	250	4
	UNICO	2000	600	400	1700	120	280	4
	UNICO	2200	600	400	1900	120	310	4

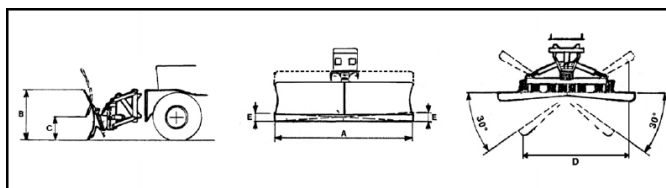


SPARTINEVE "RUNNER PLUS" PER TRATTORI FINO A 75 CV

Dotazioni di serie:

- Struttura realizzata in acciaio in un unico settore.
- Martinetti a doppio effetto per l'angolazione della lama destra-sinistra fino a 35°.
- Martinetto a doppio effetto per il sollevamento.
- Valvola BY-PASS nel circuito idraulico di rotazione che garantisce un'efficace sicurezza contro gli urti laterali.
- Sistema di sicurezza a molle di ribaltamento lama in caso di urto frontale con ritorno automatico in posizione verticale.
- Pretensionatori indipendenti per modulare la trazione delle molle a due posizioni.
- Oscillazione trasversale con regolazione automatica lama.
- Trave antitorsione in acciaio.
- Lama raschiante intercambiabile in acciaio antiusura. (su richiesta gomma, poliziene o vulkollan)
- Dispositivi ottici a LED per la segnalazione massimo ingombro.
- Disponibile con attacco piastra, attacco al sollevatore, attacco pala e attacco DIN
- Piedi di appoggio regolabili.



POTENZA CV	SETTORI LAMA	A	B	C	D	E	PESO KG	N° MOLLE
50 - 80	UNICO	1800	800	400	1450	100	320	8
	UNICO	2000	800	400	1650	120	350	8
	UNICO	2200	800	400	1850	140	380	8
	UNICO	2400	800	400	2050	160	400	8

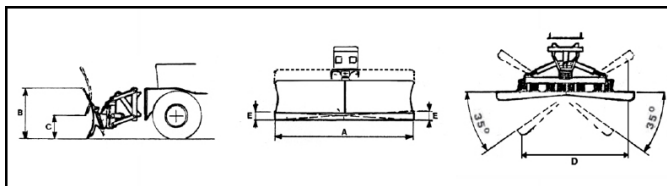

ARGNANI & MONTI srl
 47032 Bertinoro (FC) ITALY - Via Emilia, 618 - SS 9 - Km 36
 Tel. 0543.449150 / 0543 449243 - Fax 0543.448682
 E-mail: am.srl@tin.it - www.argnaniemonti.it