




A&M srl



SPARTINEVE IDRAULICO "URBAN" CON MOLLE

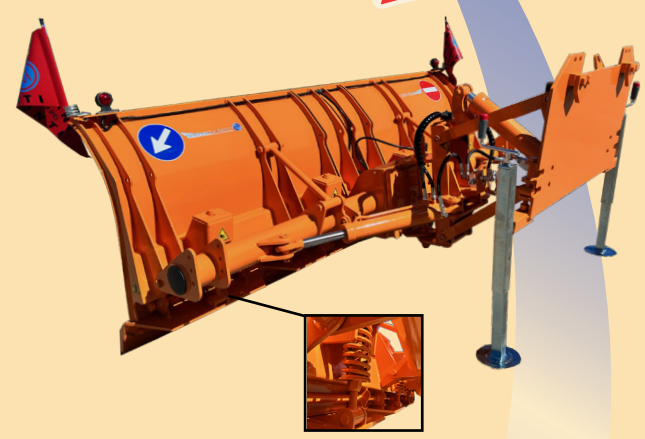


Dotazioni di serie:

- Struttura realizzata in acciaio in un unico settore con lama di consumo multisetto.
- Martinetti a doppio effetto per l'angolazione della lama destra-sinistra fino a 35°.
- Valvola BY-PASS nel circuito idraulico di rotazione che garantisce un'efficace sicurezza contro gli urti laterali.
- Sistema di sicurezza a molle di ribaltamento per SOLO lama di consumo (divisa in settori) in caso di urto frontale con ritorno automatico in posizione.
- Oscillazione trasversale con regolazione automatica lama.
- Trave antitorsione in acciaio.
- Lama raschiante intercambiabile in acciaio antiusura (su richiesta in gomma, polizene e vulkollan)
- Dispositivi ottici a LED per la segnalazione massimo ingombro.
- Disponibile con attacco piastra, attacco al sollevatore, attacco pala e attacco DIN.
- Piede di appoggio regolabile.

Included standard equipment:

- Plough with one working section.
- Double acting jacks for angle positioning of right-left blade up to 35°.
- BY-PASS valve in hydraulic rotation circuit, guaranteeing efficient protection against side impacts.
- Blade tipping safety system in the event of frontal impact, with automatic return to original position.
- Transversal oscillation with automatic blade regulation.
- Steel anti-roll bar.
- Replaceable scraping blade in anti-wear steel. (available in gummi, polizene and vulkollan)
- LED optical devices to signal obstructions.
- Available connection with plate, 3 point hitch lift, front loader and DIN.
- Adjustable foot rest.



POTENZA CV	SETTORI LAMA	A	B	C	D	E	PESO KG	N° MOLLE
80 - 90	4	2600	1000	500	2250	100	600	4
90 - 120	4	2800	1000	500	2450	120	640	4
120 - 180	4	3000	1000	500	2650	140	680	4
120 - 180	4	3200	1000	500	2850	160	720	4

WWW.ARGNANIEMONTI.IT



Bertinoro (FC) Via Emilia, 618 - SS 9 - Km 36
 Tel. 0543 449150 - 0543 449243 - Fax 0543 448682
 E-mail: info@argnaniemonti.eu - whatsapp: +39 3713395565

